

DESDE
2000



Fabricamos los mejores sistemas de cerramientos

Puertas

Puertas Batientes y Correderas

TD

Calle Edison, nº1. Pol. Ind. Can Estella.
08635 Sant Esteve Sesrovires. Barcelona. España.
Telf: (00 34) 93 771 55 41
tecnomallas@tecnomallas.com
www.tecnomallas.com

Puertas batientes y correderas

Tecnomallas fabrica puertas, batientes o correderas, que se adaptan perfectamente a su amplia gama de cercados, permitiendo el cierre del conjunto perimetral.

El marco se suelda al panel liso, verja plegada o barrotes, de una o dos hojas, dependiendo de su tamaño o robustez.



Calidad Tecnomallas

Las puertas se fabrican según normativa EN-13241-1:2003 a medida para cada necesidad, para ello se utilizan postes galvanizados, calidad Z-275 y de un espesor mínimo de 1,5 mm. y malla electrosoldada de un diámetro de \varnothing 4,60 mm. para garantizar la solidez necesaria.

Un equipo de soldadores especializados fabrica las puertas soldando las mallas o barrotes a los pilares y postes de refuerzo con equipos de última tecnología que no solo garantizan un perfecto acabado sino que también permiten la posterior plastificación del conjunto en todos los colores de la carta Ral con un recubrimiento mínimo de 120 micras, lo que le da una protección extra ante las inclemencias atmosféricas y un acabado estético a la medida de cada necesidad.



Puertas de malla electrosoldada


Las puertas electrosoldadas están fabricadas con malla lisa o verja plegada galvanizada, de una o dos hojas dependiendo de su tamaño.

Se adaptan perfectamente al resto de nuestra amplia gama de cerramientos. Por sus características físicas y técnicas son ideales para todo tipo de uso, particular o profesional.

Dimensiones estándar

DIMENSIONES	MALLA	HOJAS	PILARES	REFUERZO
1,00 x 1,00	50 x 50/4	1	60x40/1,5	25x25/1,5
1,00 x 1,50				
1,00 x 2,00				
2,00 x 1,50	200x50/5	2	80x80/1,5	
2,00 x 2,00				
3,00 x 1,50				
3,00 x 2,00				
4,00 x 1,50				
4,00 x 2,00				
5,00 x 2,00				
6,00 x 2,00				

Todas las cotas en mm. Otras dimensiones especiales a consultar.

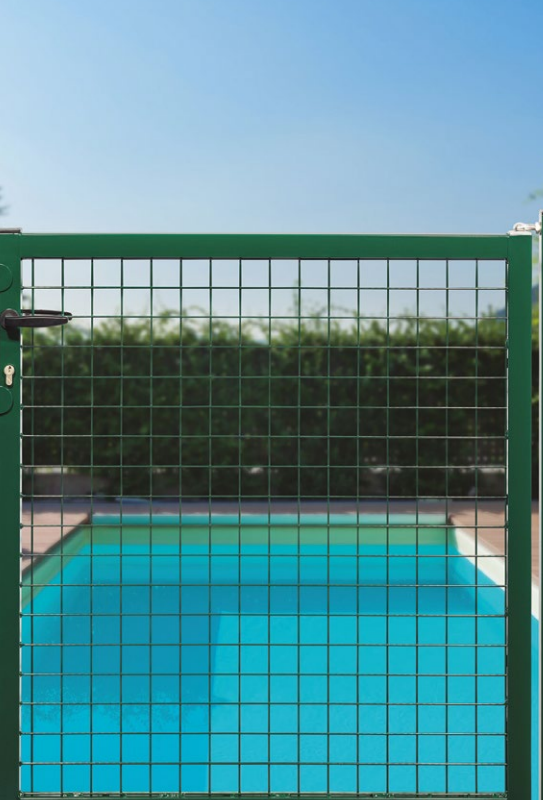

PUERTAS HOMOLOGADAS SEGÚN LA NORMATIVA CE

Puertas de barrotes

Las puertas de barrotes, batientes o correderas, garantizan por su robustez un largo periodo de vida útil dándole además al cerramiento un aspecto sólido y elegante. Opcionalmente en las puertas correderas puede instalarse con motorización.

Dimensiones estandar

Puertas de 1 hoja

ANCHO	ALTO	Nº BARROTES	BARROTES	PILARES
1,00	1,00	6	50x50/1,5	60x60/2,0
	1,20			
	1,50			
	2,00			
1,5	1,00	10	50x50/1,5	60x60/2,0
	1,20			
	1,50			
	1,80			
	2,00			80x80/2,0

Puertas de 2 hojas

ANCHO	ALTO	Nº BARROTES	BARROTES	PILARES
3,00	1,50	20	50x50/1,5	60x60/2,0
	2,00			80x80/2,0
4,00	1,50	28	60x60/1,5	100x100/2,0
	2,00			100x100/3,0
5,00	2,00	34		
3,00	2,00	42		

Todas las cotas en mm. Otras dimensiones especiales a consultar.



PUERTAS HOMOLOGADAS SEGÚN LA NORMATIVA CE

Puertas correderas

Para el cierre de grandes espacios se utilizan puertas correderas, de barrotos o verja plegada. Su movimiento lateral, opcionalmente con motorización, permite por sus grandes dimensiones la apertura óptima del cerramiento para el tránsito de vehículos.

Dimensiones estandar

ANCHO	ALTO	PERFIL ZÓCALO	PERFIL BASTIDOR	COLUMNA DE CIERRE	PUENTE GUÍA	BARROTOS
3,00	2,00	80x60	60x40	80x60	80x80	30x30
4,00						
5,00						
6,00						
8,00		80x80	60x60	80x80		

Todas las cotas en mm. Otras dimensiones especiales a consultar.




LAS PUERTAS SE FABRICAN A MEDIDA SEGÚN NORMATIVA

Accesorios

Cerradura

Los modelos Locinox y Baton, en acero inoxidable, garantizan la seguridad del cerramiento y gracias a su gran calidad tienen un largo periodo de vida útil.



Oreja + Candado

Es la opción más económica que manteniendo la seguridad facilita el uso diario del cerramiento.



Bisagra regulable

Esta bisagra inoxidable, regulable de 15 a 35mm, permite adaptar la puerta a la inclinación del terreno, facilitando así la instalación de la puerta y la rapidez en el montaje.




Motor

La motorización, opcional, de las puertas correderas de barrotes facilita el uso diario de las mismas. Esta opción es ideal para el uso intensivo.




Plastificación

Las puertas, en todos sus diferentes modelos y medidas, pueden plastificarse con un termolacado de poliéster de mín. 120 micras de recubrimiento que garantiza una protección extra ante la corrosión. Los colores estándar son el verde 6005, el blanco 9010 y el gris 7016 aunque pueden plastificarse en todos los colores de la carta Ral.





TECNOMALLAS GARANTÍA

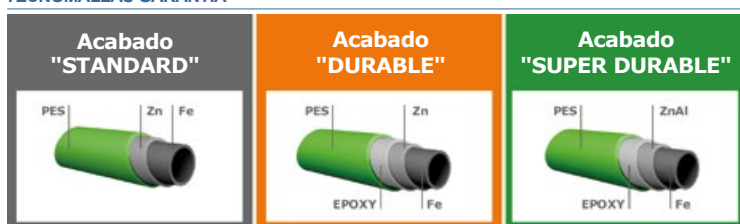

PRODUCTOS RECUBIERTOS CON POLIESTER: PANELES RÍGIDOS Y POSTES

INSTALADOS EN ÁREAS CON CONTAMINACIÓN MODERADA - BAJA, SEGÚN LA NORMA: EN ISO 12944-2:

Productos con ACABADO "STANDARD" una garantía de 5 o 10 años contra la corrosión, en ambientes normales.

CATEGORÍA	EJEMPLOS ZONAS / TIPOS AMBIENTE EN UN CLIMA TEMPLADO	DURACIÓN DE LA GARANTÍA ² STANDARD
C1 Muy baja	Solamente en zonas interiores	10 años
C2 Baja	Atmósferas con baja polución Zona Rural	10 años
C3 Intermedia	Ambientes urbanos e industriales con contaminación moderada Municipios costeros con ambientes de baja salinidad	5-8 años

INSTALADOS EN ÁREAS CON **ALTA CONTAMINACIÓN, ZONAS COSTERAS Y LITORALES**, SEGÚN NORMA EN ISO12944-2:

Acabados "DURABLE" y "SUPER DURABLE", una garantía de 5 o 10 años contra la corrosión, en ambientes y zonas más agresivas.

CATEGORÍA	EJEMPLOS ZONAS / TIPOS AMBIENTE EN UN CLIMA TEMPLADO	DISTANCIA DE SEPARACIÓN ENTRE LOS PRODUCTOS Y EL MAR ¹	DURACIÓN DE LA GARANTÍA ² DURABLE 5	DURACIÓN DE LA GARANTÍA ² SUPER DURABLE 10
C4 Alta	Ambientes industriales con alta contaminación por dióxido de azufre y zonas costeras con salinidad moderada	3 a 5 km	Colores oscuros* 8 años Colores claros** 5 años	10 años todos los colores
C5 Muy alta	C5-I: ambientes industriales agresivos (ejemplo, Ind. química)	Entre 500 m y 3 km	Colores oscuros* 5 años	Colores oscuros* 10 años Colores claros** 5 años
	Zonas costeras y marítimas	> 500 m, pero alejado del mar	-	-
	C5-M: Zonas costeras y marítimas con alta salinidad	Costero, frente al mar	-	Colores oscuros* 5 años

1 Garantía en Europa solamente, otros países y alquiler a acordar según petición expresa de un proyecto específico.

2 Durabilidad del producto en base a las pruebas de niebla salina Kesternich.

* Colores oscuros: Estándar RAL 6005 / RAL 7016 y RAL 9005
Los colores claros **: Estándar RAL 9010 y RAL 7030
(Para otros colores RAL consultar)

Términos y condiciones de la garantía TECNOMALLAS:

La garantía detallada Tecnomallas está siempre disponible y se conceden bajo petición. Los cerramientos se deben hacer con productos y accesorios Tecnomallas. Los productos han de estar instalados a una distancia mínima de 500 metros del mar, en el caso que se instalen a menos de 500 metros del mar, deben cumplir con los requisitos mínimos de recubrimiento descritos en la anterior tabla. En las regiones o países sujetos a un acuerdo de distribución / instalación, el mecanismo de garantía debe ser apoyado por el mismo distribuidor / instalador.