



Expert en fabrication de systèmes de clôtures

Clôture Mobile de chantier

Mailles électro soudées
pour fermetures et
événements provisoires

T M

Calle Edison, nº1.
Pol. Ind. Can Estella.
08635 Sant Esteve Sesrovires.
Barcelona. España.
Telf: (00 34) 93 771 55 41
tecnomallas@tecnomallas.com
www.tecnomallas.com

Clôtures mobiles pour fermetures de chantiers et évènements provisoires

Qualité Tecnomallas

Industrias Tecnomallas est spécialisée dans la fabrication de mailles électro soudées conformes aux plus hautes exigences de qualité. Pour ce faire, nous utilisons les lignes de soudures de technologies les plus avancées ainsi qu'une équipe humaine hautement qualifiée. La constante inversion et actualisation de nos équipements de soudures les plus modernes et fiables nous convertit, au jour d'aujourd'hui, en l'une des entreprises les plus compétitives du secteur.


- 1.- Notre machinerie, d'une technologie des plus modernes, nous permet de garantir une excellente finition de soudures.
- 2.- Pour sa fabrication, nous utilisons du fil galvanisé qui répond aux exigences des normes européennes quant à la résistance à la tension, grammages, diamètres, etc.
- 3.- La haute flexibilité de nos lignes de soudures nous permet d'optimiser au maximum les temps de production pour les petites comme pour les grandes séries. Nous garantissons ainsi de courts délais de livraison et des prix compétitifs.

Matériel et finitions


Fil d'acier galvanisé selon la norme EN 10244-2.

Tube rond \varnothing 40 selon la norme EN 10305.3

Détail



Détail du pli

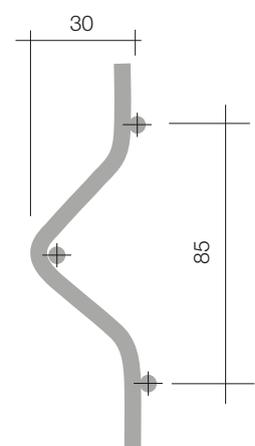


Nous pouvons vous offrir, sur demande, toutes les couleurs de la carte RAL



Accessoires

Les différents accessoires permettent d'unir les clôtures mobiles entre elles de manière rapide et efficace. La barre anti basculement « jambe de force » apporte la sécurité et les plots en béton ou caoutchouc stabilisent la fermeture.

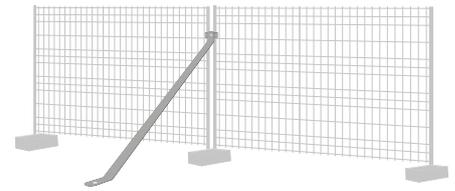

Nos accessoires sont compatibles avec tous les modèles de notre gamme, TM1 ECO, TM1 PLUS, TM3 y TM4/5.

Collier standard



Collier crochet




Collier duplo




Plots en béton



34 kg




33 kg



Plots PVC recyclé




17 kg



Personnalisation et signalisation

La maille d'occultation, la bande réfléchissante et les bâches publicitaires permettent de cacher, signaler ou personnaliser l'installation avec le nom ou les couleurs corporatives de l'entreprise.

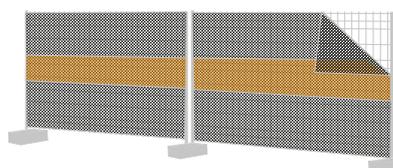

Maille d'occultation

Bande réfléchissante



TM1 ECO

2 TUBES

3.500 x 1.900 mm




La clôture mobile de deux tubes TM1 ECO est le modèle le plus économique, sans renoncer à la même qualité, finitions et consistance du reste des modèles de la gamme.





Dimensions

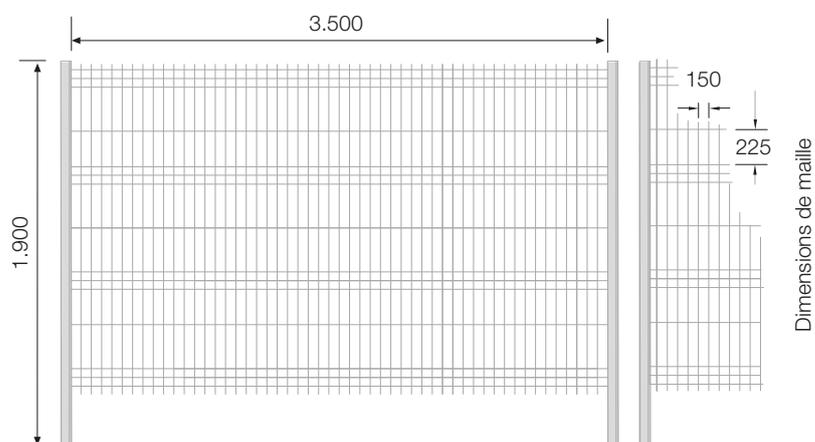

Dimensions	TM1 ECO 100	TM1 ECO 125	TM1 ECO 150
Dimension de la maille	225 x 100	225 x 125	225 x 150
Diamètre du fil	3,40	3,40	3,40
Hauteur du panneau	1.900	1.900	1.900
Largeur du panneau	3.500	3.500	3.500
Nombre de plis	4	4	4
Diamètre du tube vertical	40	40	40
Finition	Galvanisé		


Toutes les cotes sont en mm.
Dimensions spéciales sur demande

TM1 PLUS

4 TUBES


3.500 x 1.900 mm

La clôture mobile de quatre tubes TM1 PLUS est le modèle renforcé le plus économique, sans renoncer à la même qualité, finitions et consistance du reste des modèles de la gamme.

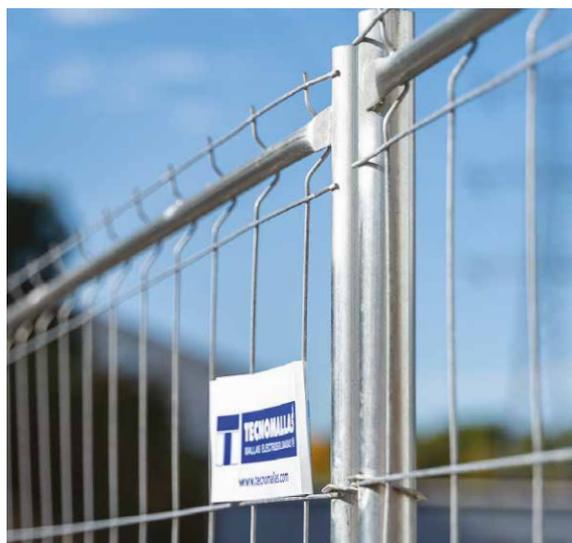



Dimensions

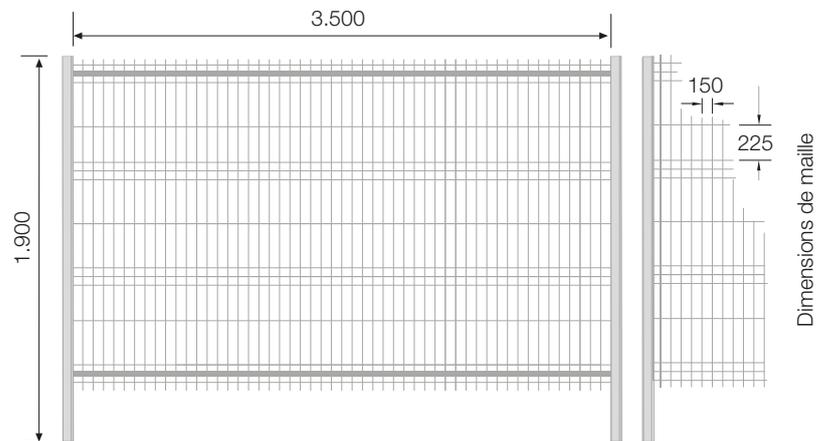

Dimensions	TM1 PLUS 100	TM1 PLUS 125	TM1 PLUS 150
Dimension de la maille	225 x 100	225 x 125	225 x 150
Diamètre du fil	3,40	3,40	3,40
Hauteur du panneau	1.900	1.900	1.900
Largeur du panneau	3.500	3.500	3.500
Nombre de plis	4	4	4
Diamètre du tube vertical	40	40	40
Diamètre du tube renfort horizontal	20	20	20
Finition	Galvanisé		

Toutes les cotes sont en mm.
Dimensions spéciales sur demande

TM3

4 TUBES


3.000 x 1.900 mm

La clôture mobile TM3 est le modèle renforcé le plus robuste et solide de la gamme, grâce à la consistance des tubes horizontaux de renfort de $\varnothing 20$, elle est idéale pour les locations ou fermetures provisoires de longues durées.





Dimensions

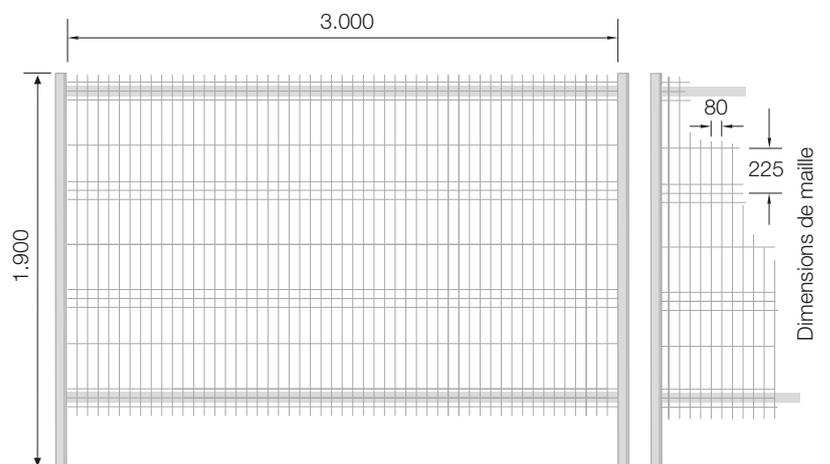

Dimensions	TM3 80	TM3 100
Dimension de la maille	225 x 80	225 x 100
Diamètre du fil	3,40	3,40
Hauteur du panneau	1.900	1.900
Largeur du panneau	3.000	3.000
Nombre de plis	4	4
Diamètre du tube vertical	40	40
Diamètre du tube renfort horizontal	20	20
Finition	Galvanisé	

Toutes les cotes sont en mm.
Dimensions spéciales sur demande

TM4/5

4/5 TUBES

3.500 x 2.000 mm


Les clôtures mobiles TM4 et TM5 sont renforcées par 2 et 3 tubes de \varnothing 30 respectivement, la durabilité de l'ensemble fait que cette clôture est idéale pour les locations ou fermetures provisoires de longues durées.





Détail de l'union entre tubes

Vertical et de renfort

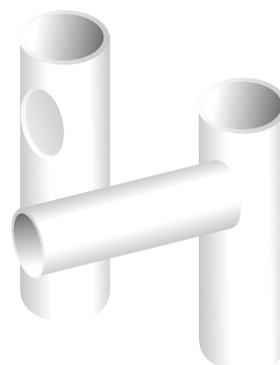


Tube galvanisé perforé par laser




Dimensions



TM4
Sans tube central de renfort

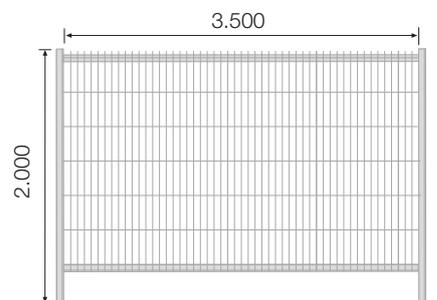

TM5
Avec tube central de renfort

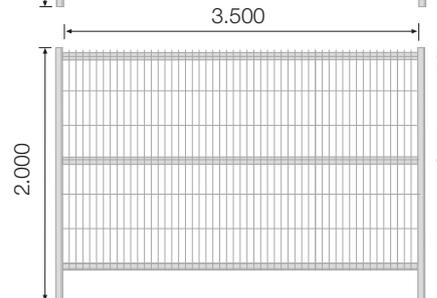

Dimensions	TM4		TM5	
Dimension de la maille	300 x 100		300 x 100	
Diamètre du fil	3,40	3,90	3,40	3,90
Hauteur du panneau	2.000		1.900	
Largeur du panneau	3.500		3.500	
Diamètre du tube vertical	40		40	
Nombre et diamètre des tubes de renfort	2 x 30		3 x 30	
Finition	Galvanisé			

Toutes les cotes sont en mm.
Dimensions spéciales sur demande



TM Clôtures mobiles
en maille
électro soudée



Expert en fabrication de systèmes de clôtures

Calle Edison, nº1. Pol. Ind. Can Estella.
08635 Sant Esteve Sesrovires. Barcelona. España.
Tel: (00 34) 93 771 55 41
tecnomallas@tecnomallas.com
www.tecnomallas.com